

軒高3mタイプ

KKS 標準タイプ 前柱固定式

最深積雪量：75cm（短期）


●軒高：3.0m ●間口スパン：2,880mm

使う用途
しやすい

に合わせてアレンジ
スタンダードタイプ。



仕様

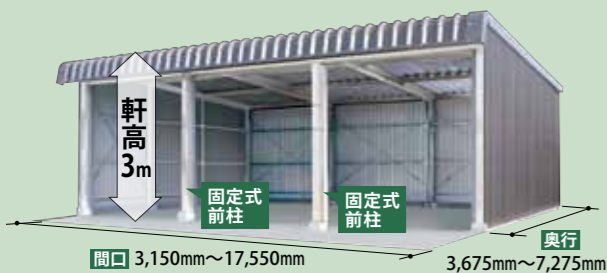

軒 高：3,082mm(有効高2,570mm)
奥 行：3,675mm~7,275mmまで300mmピッチ
前柱間隔：2,880mm(有効間口2,570mm)
屋根・外壁材：エスジーエル鋼板
標準装備：軽量シャッター・雨樋
最深積雪量：75cm(短期)

カラー：スタンダードタイプ
ホワイトブラックタイプ
グレータイプ
ブラックタイプ

標準仕様

主要骨材：カラー…ダークブラウン・Kベージュ
塗 装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
化粧板：ガルバリウム鋼板
屋根材：エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様：0.5mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディーブラウン・ギングロ
壁 材：エスジーエル塗装鋼板：0.35mm
カラー…クリーム・ギングロ・
プリントグレー

※△はブレース位置を表す。 ●単位：mm

	10XX	20XX	30XX	40XX	50XX
奥行 20					
奥行 25					
奥行 31					
奥行 35					
奥行 40					

図の見方…P47 参照

※基礎工事費、組立工事費、土間コンクリート工事費、運賃、諸経費、他工事費は別途です。※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。価格は税抜価格です。