

大型軒高タイプ

HHH 軒高・ワイドタイプ 前柱移動式

最深積雪量：75cm（短期）


●軒高：4.5m ●間口スパン：3,000mm

低コスト・
工場、整

短工期で企業用の倉庫・
備場プランに最適。



仕様

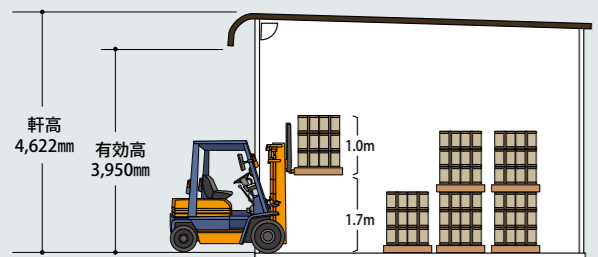

軒高：4,622mm（有効高BLより3,950mm）

奥行：5,490mm～9,090mmまで900mmピッチ

前柱間隔：6,000mm+3,000mm（有効間口5,674mm+2,687mm）

屋根・外壁材：エスジーエル鋼板

標準装備：軽量シャッター ※雨樋はオプションになります。

最深積雪量：75cm（短期）

カラー：スタンダードタイプ

標準仕様

主要骨材：カラー…ダークブラウン

塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装

化粧板：ガルバリウム鋼板

屋根材：エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様：0.6mm

結露軽減材 熱融着

カラー…ディープブラウン

壁材：エスジーエル塗装鋼板：0.35mm

カラー…クリーム

※△はブレース位置を表す。 ●単位：mm

	20XX	30XX	40XX	50XX
奥行30				
奥行35				
奥行40				
奥行45				
奥行50				

図の見方…P47 参照

※基礎工事費、組立工事費、土間コンクリート工事費、運賃、諸経費、他工事費は別途です。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。 価格は税抜価格です。